

LAGUNA

MATERIALE:

- acciaio

IL PREZZO COMPRENDE:

- staffe a parete:

- cromate per cromo
- bianche per bianco

- valvola di sfianto
- tappo cieco

FINITURE

- bianco RAL 9010
- cromo

VERSIONE ELETTRICA

- fornito con resistenza elettrica standard senza termostato ambiente. Spina Schuko

VERSIONE MISTA

- kit di trasformazione pag. 126

MONTAGGIO A BANDIERA

- previsto

NOTE TECNICHE

- valvole e detentori pag. 132
- attacchi e valvole di sfianto: 1/2" G
- pressione massima d'esercizio: 6 bar
- disponibile per impianti monotubo

MATERIAL:

- steel

THE PRICE INCLUDES:

- wall brackets:

- chromium plated for chromium plated models
- white for white model

- exhaust valve
- blind cap

FINISH

- white RAL 9010
- chrome

ELECTRIC VERSION

- supplied with standard electric heating element without room thermostat. Schuko plug

DUAL ENERGY VERSION

- conversion kit pg. 126

SIDE WALL INSTALLATION

- envisaged

TECHNICAL NOTES

- valves and holders pg. 132
- connections and exhaust valves: 1/2" G
- maximum working pressure: 6 bar
- available for single tube installation

MATÉRIAU:

- acier

LE PRIX COMPREND:

- supports muraux:

- chromes pour modèles chromés
- blancs pour modèles blancs

- soupape de décompression
- bouchon borgne

FINITIONS

- blanc RAL 9010
- chrome

VERSION ÉLECTRIQUE

- disponible, page 129

VERSION MIXTE

- kit de transformation page 128

MONTAGE AVEC PAROI LATÉRAL

- prévu

NOTES TECHNIQUES

- robinets page 132
- raccords et soupapes de décompression: 1/2" G
- pression maximale de service: 6 bars
- disponible pour installations monotube

MATERIAL:

- acero

EL PRECIO COMPRENDE:

- soportes de pared:

- cromados para cromo
- blancos para blanco

- purgador
- tapón ciego

ACABADOS

- blanco RAL 9010
- cromo

VERSIÓN ELÉCTRICA

- se suministra con resistencia eléctrica estándar sin termostato ambiente. Enchufe tipo Schuko

VERSIÓN MIXTA


- kit de transformación pág. 126

MONTAJE CON PARED LATÉRAL

- previsto

NOTAS TÉCNICAS

- válvulas y llaves de cierre pág. 132
- conexiones y purgadores: 1/2" G
- presión máxima de trabajo: 6 bares
- disponible para instalaciones monotubo

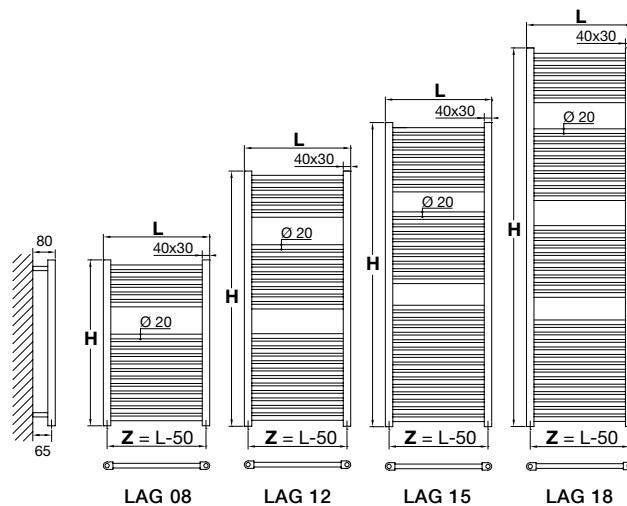

RESE TERMICHE THERMAL OUTPUT

UNI EN 442 (ΔT 50 K)

ART.	DIMENSIONI Dimensions mm.			RESA Output W	CAPACITÀ Capacity Lt	PESO Weight kg	RESISTENZA Resistance Watt
	L	H	Z				
LAG 08x50	500	770	450	345	3,4	6,4	300
LAG 12x50	500	1200	450	500	4,8	9,4	300
LAG 12x60	600	1200	550	598	5,7	10,5	300
LAG 15x50	500	1500	450	630	6,6	12,0	600
LAG 15x60	600	1500	550	751	7,7	13,9	600
LAG 18x50	500	1800	450	727	7,2	13,1	600
LAG 18x60	600	1800	550	860	8,2	15,1	600

