




IT	UK	FR	ES	DE
<ul style="list-style-type: none"> - Dotato di cavo di alimentazione L 800 mm cl. II e spina Europlug - Staffe per il fissaggio allo scaldasalviette 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipped with 800 mm electric cable cl II and Europlug - Brackets for fixing the module to the heating body 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipée de câble électrique longueur de 800 mm cl. II et fiche Europlug - Supports pour la fixation du module sur le sèche-serviette 	<ul style="list-style-type: none"> - Provisto de cable eléctrico mm 800 de longitud cl. II y enchufe Europlug - Soportes para fijar el módulo al secatoalla 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgestattet mit Stromkabel L 800 mm Kl. II und Eurostecker - Halterungen zur Befestigung des Moduls am Handtuchwärmer
<ul style="list-style-type: none"> - Tensione di esercizio in utilizzo: 230V AC +/- 10% 50Hz - Radio frequenza: 2,4 Ghz - Consumo energetico in modalità standby: <1W - Grado di protezione: IP24 - Temperatura di esercizio: da 0°C a +40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Operating Voltage in use: 230V AC +/- 10% 50Hz - Radio frequency: 2,4 Ghz - Standby mode consumption: <1W - Protection degree: IP24 - Operating Temperature: 0°C to +40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Tension de service: 230V AC +/- 10% 50Hz - Fréquence radio: 2,4 Ghz - Consommation en Veille du chauffage: <1W - Indice de protection: IP24 - Température de fonctionnement: 0°C à +40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Tensión de trabajo en uso: 230V AC +/- 10% 50Hz - Radiofrecuencia: 2,4 Ghz - Consumo de energía en modo de espera: <1W - Grado de protección: IP24 - Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsspannung im Einsatz: 230V AC +/- 10% 50Hz - Radiofrequenz: 2,4 Ghz - Energieverbrauch im Standby-Modus: <1W - Schutzart: IP24 - Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Disponibile per serie LAGUNA / EASY L 500 / 550 / 600	Available for ranges LAGUNA / EASY L 500 / 550 / 600	Disponible pour LAGUNA / EASY L 500 / 550 / 600	Disponible para la serie LAGUNA / EASY L 500 / 550 / 600	Verfügbar für die Serie LAGUNA / EASY L 500 / 550 / 600
---	--	---	--	---

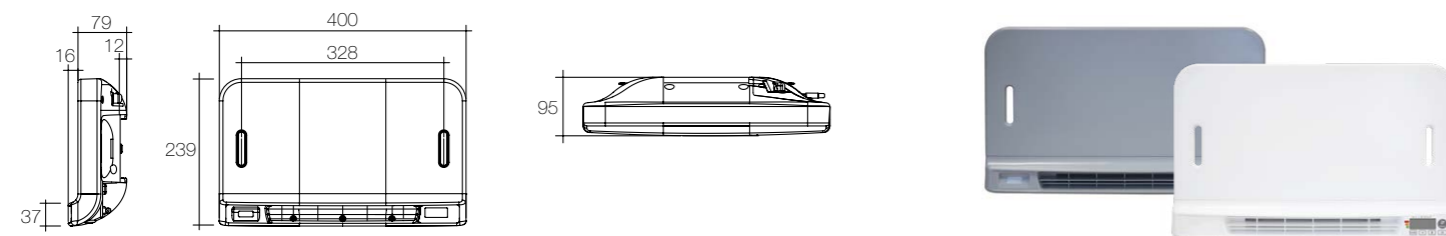

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			PESO WEIGHT	RESIST. ELETTR. EL. RESIST.	RESA ARIA OUT AIR	ELETTRICO ELECTRIC	
	L	H	P				BIANCO WHITE	GRIGIO GREY
EOLO	400	239	95	2,35		1500	€	€
EOLO_TOP	400	239	95	2,45	300/600	1500		

COMPOSIZIONE PREZZO PER VARIANTI POSSIBILI

- 1) scaldasalviette funzionamento idraulico con EOLO: prezzo scaldasalviette idraulico scelto + prezzo articolo EOLO
- 2) scaldasalviette funzionamento elettrico con EOLO_TOP: prezzo scaldasalviette elettrico scelto + prezzo articolo EOLO_TOP
- 3) scaldasalviette funzionamento misto (idraulico/elettrico) con EOLO_TOP: prezzo scaldasalviette idraulico scelto + resistenza annessa + valvola e detentore per funzionamento misto + prezzo articolo EOLO_TOP

PRICE COMPOSITION FOR POSSIBLE VARIANTS

- 1) hydraulic towel rail + EOLO: choosen hydraulic towel rail price + EOLO price
- 2) electric towel rail + EOLO_TOP: choosen electric towel rail price + EOLO_TOP price
- 3) mixed towel rail (hydraulic/electric function) + EOLO_TOP: choosen hydraulic towel rail + relative heating element + valve and holder for mixed radiators + EOLO_TOP price

DETTAGLI - DETAILS - DÉTAILS - DETALLES - DETAILS

EOLO
Articolo con funzionalità solo aria
Article with only fan functionality
Article avec seulement fonction ventilateur
Artículo solo con función de ventilador
Artikel nur mit Lüfterfunktion



EOLO_TOP
Articolo con funzionalità aria e resistenza elettrica
Article with fan functionality and heating element
Article avec fonction ventilateur et résistance électrique
Artículo con función de ventilador y resistencia eléctrica
Artikel mit Lüfterfunktion und Elektrischer Widerstand



TERMOSTATO TEMPERATURA AMBIENTE DIGITALE CONTROLLO REMOTO - ROOM TEMPERATURE DIGITAL REMOTE CONTROL THERMOSTAT


Grado di protezione IP30 Classe II Radio frequenza: 2,40 a 2,48 Ghz
Massima distanza di funzionamento 10 metri Fornito con due pile alcaline da 1,5 V LR6
Altezza termostato: 95 mm Larghezza termostato: 120 mm
Protection degree: IP30 Class II Radio frequency: 2,40 to 2,48 Ghz
Maximum operating distance 10 meters Supplied with two alkaline 1.5 V LR6 batteries
Height thermostat: 95 mm Width thermostat: 120 mm



	BIANCO WHITE
ART.	€
TA_EOLO	



IT	UK	FR	ES	DE
- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
- Staffe a parete, stessa finitura del radiatore	- Wall brackets, same finishing as the radiator	- Supports muraux, même finition du radiateur	- Soportes de pared: el mismo acabado que el radiador	- Wandbügel, dieselbe Ausführung des Heizkörpers
- Tappo cieco	- Exhaust valve	- Vanne de décompression	- Purgador	- Entlüftungsventil
- Valvola di sfogo	- Blind cap	- Bouchon borgne	- Tapón ciego	- Verschlussstopfen
- Bianco RAL 9010 lucido	- White RAL 9010 gloss	- Blanc RAL 9010 brillant	- Blanco RAL 9010 brillante	- Weiß RAL 9010 Hochglanz
- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H	- Colourbook Scirocco H
- Cromo	- Chrome	- Chrome	- Cromo	- Chrom
- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker
- A richiesta disponibile con termostato, pg 110/111	- On demand available with thermostat, pg 124/125	- Sur demande disponible avec thermostat, pg 138/139	- Disponible bajo petición con termostato, pg 152/153	- Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 166/167
- Valvola e detentore Quadro, pg 113	- Valves and holders Quadro, pg 127	- Vanne et raccord réglable Quadro, pg 141	- Válvulas y llaves de cierre Quadro, pg 155	- Ventil und Drossel Quadro, pg 169
- Kit copritubo quadro a pg 116	- Square pipe covering kit (pair) pg 130	- Kit cache-carré pg 144	- Kit de cobertura tubo quadro pg 158	- Vierkant Rohrverkleidungssatz, pg 172
- Attacchi: 1/2" G	- Connections: 1/2" G	- Connection: 1/2" G	- Conexiones: 1/2" G	- Anschlüsse: 1/2" G
- Pressione massima d'esercizio: 5 bar	- Max working pressure: 5 bar	- Pression maximale de service: 5 bar	- Presión máxima de trabajo: 5 bar	- Maximaler Betriebsdruck: 5 bar
- Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Maximum working temperature: 90°C	- Température maximum d'exercice: 90°C	- Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Maximale betriebstemperatur: 90°C
- Disponibile per impianti monotubo	- Available for single tube installation	- Disponible pour installations monotube	- Disponible para instalaciones monotubo	- Einrohr-Anlagen verfügbar

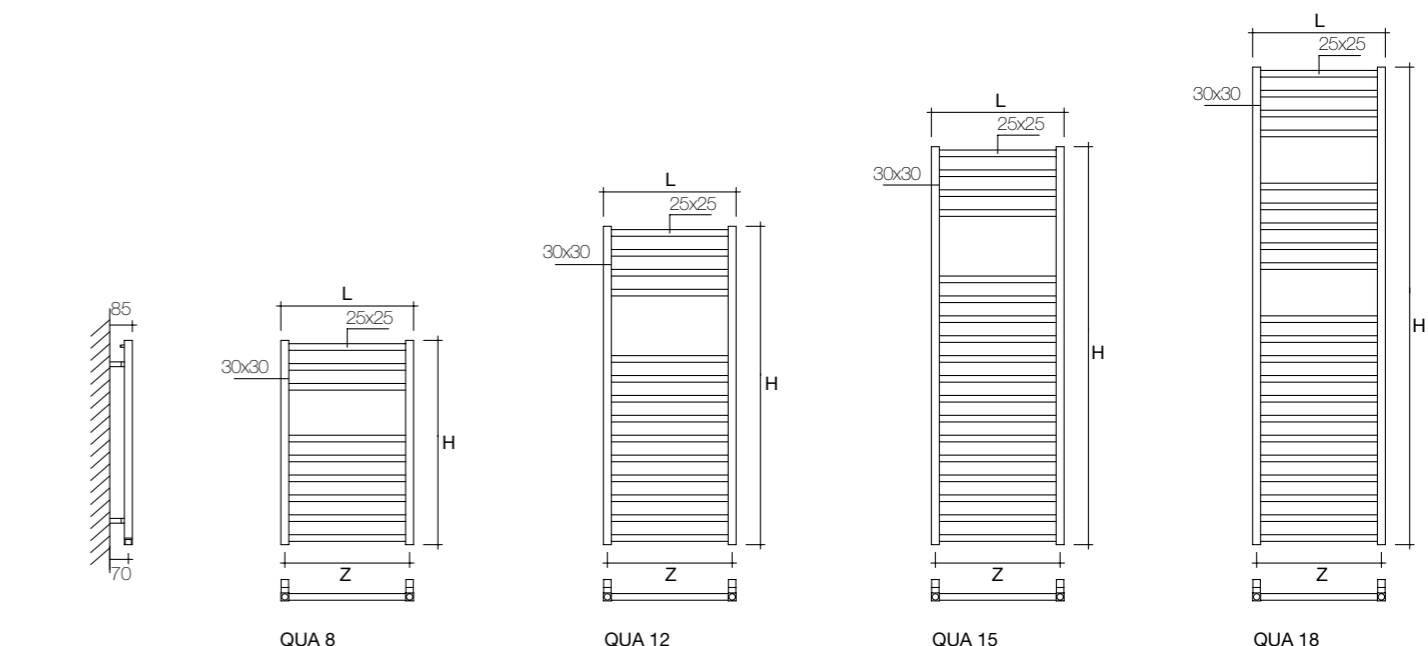

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt x 0,860

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	RESA CROMO OUTPUT CHROME	CAP. CAP.	PESO WEIGHT	RES. RES.	IDRAULICO HYDRAULIC			ELETTRICO ELECTRIC		
	L	H	Z						W	W	Lt	Kg	Watt	RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED
QUA 8x50	500	770	470	322	212	3,3	5,8	300	€	€	€	€	€	€
QUA 12x50	500	1200	470	500	329	5,2	8,9	300						
QUA 12x60	600	1200	570	578	380	5,7	10,2	600						
QUA 15x50	500	1500	470	637	419	6,5	11,4	600						
QUA 15x60	600	1500	570	736	485	6,9	13,0	600						
QUA 18x50	500	1800	470	750	493	7,8	13,4	600						
QUA 18x60	600	1800	570	865	570	8,1	15,3	600						