














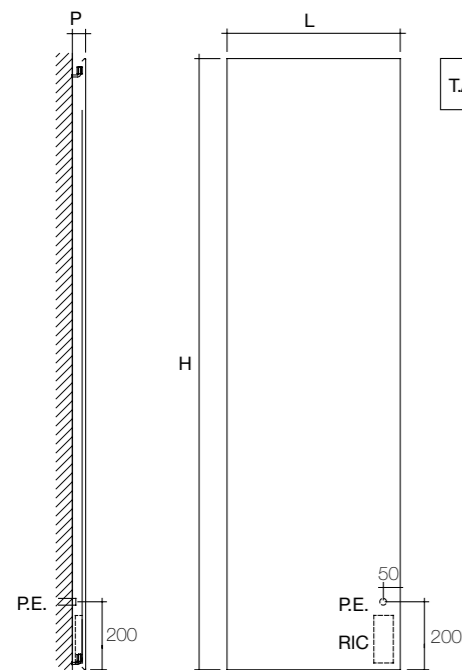





IT	UK	FR	ES	DE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura e cover in lamiera di acciaio verniciata</li> <li>- Resistenza elettrica in silicone scaldante, Classe I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structure and cover in painted steel sheet</li> <li>- Electric heating element in silicone, Class I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structure et couvercle en tôle d'acier peinte</li> <li>- Résistance électrique en silicone chauffant, Classe I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura y cubierta en plancha en acero, pintadas</li> <li>- Resistencia eléctrica en silicona calefactor, Classe I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur und Abdeckung aus lackiertem Stahlblech</li> <li>- Elektrisches Heizelement aus Silikon, Klasse I</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostato ambiente digitale programmabile, WIRELESS, a pile. IP30</li> <li>- Ricevitore 1 Canale WIRELESS, tensione 230V-50Hz. IP44</li> <li>- Staffe a parete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Room temperature digital programmable thermostat, WIRELESS, with 1.5V batteries. IP30</li> <li>- 1 Channel WIRELESS receiver, voltage 230V-50Hz. IP44</li> <li>- Wall brackets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostat d'ambiance digitale programmable, WIRELESS, avec piles 1,5V. IP30</li> <li>- Récepteur WIRELESS à 1 canal, tension 230V-50Hz. IP44</li> <li>- Supports muraux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostato de temperatura ambiente digital programable, WIRELESS, con pilas 1,5V. IP30</li> <li>- Receptor 1 Canal INALÁMBRICO, tensión 230V-50Hz. IP44</li> <li>- Soportes de pared</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitales und Programmierbares Raumtemperaturthermostat, WIRELESS, mit Batterien. IP30</li> <li>- 1 Kanal WIRELESS Empfänger, Spannung 230V-50Hz. IP44</li> <li>- Wandhalterungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bianco RAL 9010 lucido</li> <li>- Colourbook Scirocco H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- White RAL 9010 gloss</li> <li>- Colourbook Scirocco H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blanc RAL 9010 brillant</li> <li>- Colourbook Scirocco H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blanco RAL 9010 brillante</li> <li>- Colourbook Scirocco H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiß RAL 9010 Hochglanz</li> <li>- Colourbook Scirocco H</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- P.E.: punto allacciamento elettrico</li> <li>- RIC: ricevitore</li> <li>- T.A.: termostato regolazione</li> <li>- Massima distanza da termostato a ricevitore: 10 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- P.E.: electrical connection point</li> <li>- RIC: receiver</li> <li>- T.A.: regulation thermostat</li> <li>- Maximum distance from thermostat to receiver: 10 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- P.E.: point de connexion électrique</li> <li>- RIC: récepteur</li> <li>- T.A.: thermostat de régulation</li> <li>- Distance maximale du thermostat au récepteur: 10 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- P.E.: punto de conexión eléctrica</li> <li>- RIC: receptor</li> <li>- T.A.: termostato de regulación</li> <li>- Distancia máxima del termostato al receptor: 10 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA: elektrischer Anschlusspunkt</li> <li>- EM: Empfänger</li> <li>- RTH: Regelungsthermostat</li> <li>- Maximale Entfernung vom Thermostat zum Empfänger: 10 m</li> </ul>

<p>PORTA ACCAPPATOIO VERTICALE</p>  <p>colore PAVS € inox mirror PAVS €</p>	<p>VERTICAL ROBE HOLDER</p>  <p>colour PAVS € inox mirror PAVS €</p>	<p>PORTEMANTEAU VERTICALE</p>  <p>couleur PAVS € inox mirror PAVS €</p>	<p>PORTA-ALBORNOZ VERTICALE</p>  <p>color PAVS € inox mirror PAVS €</p>	<p>SENKRECHTE BADEMANTELHALTER</p>  <p>farbe PAVS € inox mirror PAVS €</p>
<p>PORTA SALVIETTE ORIZZONTALE</p>  <p>portata massima 500 gr</p> <p>colore PSOS € inox mirror PSOS €</p> <p>Disponibile solo per versione verticale</p>	<p>HORIZONTAL TOWEL HOLDER</p>  <p>maximum payload 500 gr</p> <p>colour PSOS € inox mirror PSOS €</p> <p>Available only for vertical version</p>	<p>PORTE-SERVIETTES HORIZONTALE</p>  <p>maximum charge utile 500 gr</p> <p>couleur PSOS € inox mirror PSOS €</p> <p>Disponible seulement que pour la version verticale</p>	<p>TOALLERO HORIZONTAL</p>  <p>carga máxima 500 gr</p> <p>color PSOS € inox mirror PSOS €</p> <p>Disponible sólo para version vertical</p>	<p>WAAGERECHTE HANDTUCHHALTER</p>  <p>maximale Ladung 500 gr</p> <p>farbe PSOS € inox mirror PSOS €</p> <p>Nur in der vertikale Ausführung</p>
<p>APPOGGIA SALVIETTE ORIZZONTALE</p>  <p>portata massima 500 gr</p> <p>colore ASOS € inox mirror ASOS €</p> <p>Disponibile solo per versione verticale</p>	<p>HORIZONTAL TOWEL RACK</p>  <p>maximum payload 500 gr</p> <p>colour ASOS € inox mirror ASOS €</p> <p>Available only for vertical version</p>	<p>ÉTAGÈRE HORIZONTALE PORTE-SALVIETTES</p>  <p>maximum charge utile 500 gr</p> <p>couleur ASOS € inox mirror ASOS €</p> <p>Disponible seulement que pour la version verticale</p>	<p>REPISA PARA TOALLA</p>  <p>carga máxima 500 gr</p> <p>color ASOS € inox mirror ASOS €</p> <p>Disponible sólo para version vertical</p>	<p>HORIZONTAL HANDTUCHREGAL</p>  <p>maximale Ladung 500 gr</p> <p>farbe ASOS € inox mirror ASOS €</p> <p>Nur in der vertikale Ausführung</p>



VERSIONE VERTICALE  
VERTICAL VERSION  
VERSION VERTICALE  
VERSION VERTICAL  
VERTIKALE VERSION

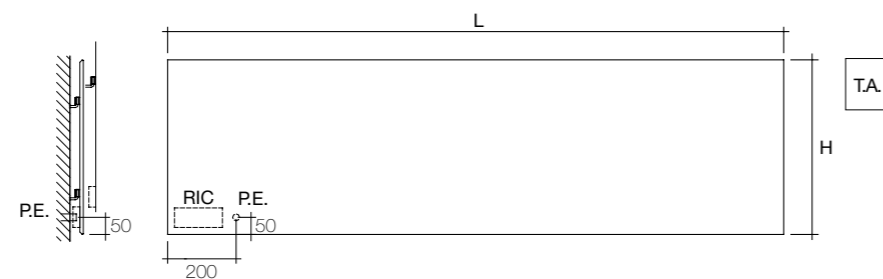

VERSIONE ORIZZONTALE  
HORIZONTAL VERSION  
VERSION HORIZONTALE  
VERSION HORIZONTAL  
HORIZONTAL VERSION

PESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT  
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h = Watt x 0,860

ELETTRICO  
ELECTRIC



RAL 9010  
BIANCO  
LUCIDO  
WHITE  
POLISHED

COLORE  
COLOUR

VERTICALE	ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	€	€
		L	H	P					
VERTICAL	SSVEN36H120	360	1200	40	330	12,0	300		
	SSVEN36H150	360	1500	40	680	14,4	700		
	SSVEN51H180	510	1800	40	1100	25,6	1500		
ORIZZONTALE	SSOEN36H120	1200	360	40	330	12,0	300		
	SSOEN36H150	1500	360	40	680	14,4	700		
	SSOEN51H180	1800	510	40	1100	25,6	1500		