




| | IT | UK | FR | ES | DE |
|--|---|---|--|---|---|
| | - Acciaio | - Steel | - Acier | - Acero | - Stahl |
| | - Staffe a parete - Valvola di sfriato | - Wall brackets - Exhaust valve | - Supports muraux - Vanne de décompression | - Soportes de pared - Purgador | - Wandhalterungen - Entlüftungsventil |
| | - Bianco RAL 9010 lucido - Colourbook Scirocco H | - White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H | - Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H | - Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H | - Weiß RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H |
| | - Fornito con resistenza elettrica completa di cavo lungo 150 cm e spina Schuko - A richiesta disponibile con kit ON/OFF o termostato ambiente | - Supplied with standard heating element complete with cable 150 cm long and Schuko plug - On demand available with electric ON/OFF kit or room thermostat | - Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble de 150 cm longeur et prise Schuko - Sur demande disponible avec kit électrique ON/OFF ou thermostat d'ambiance | - Se suministra con resistencia eléctrica con cable de 150 cm de longitud y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con kit eléctrico ON/OFF o termostato de temperatura | - Mit elektrischem Widerstand, komplett mit 150 cm langem Stromkabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Elektrosetz ON/OFF oder Raumtemperaturthermostat |
| | - Interasse 50 mm: valvola/detentore interasse 50 mm (pg 113) + kit elettrico ON/OFF (pg 110) - Interasse ZL: valvola/detentore per radiatore misto (pg 111) + resistenza elettrica (pg 110) | - Centerline 50 mm: valve/holder centerline 50 mm (pg 127) + ON/OFF electric kit (pg 124) - Centerline ZL: valve/holder for mixed radiator (pg 125) + heating element (pg 124) | - Centrax 50 mm: vanne/raccord réglable centrax 50 mm (pg 141) + kit électrique ON/OFF (pg 138) - Centrax ZL: vanne/raccord réglable pour sèche-serviette mixte (pg 139) + résistance électrique (pg 141) | - Batalla 50 mm: válvula/lave de cierre batalla 50 mm (pg 155) + kit eléctrico ON/OFF (pg 152) - Batalla ZL: válvula/lave de cierre para radiador mixto (pg. 153) + resistencia eléctrica (pg 152) | - Achabstand 50 mm: Ventil/Drossel Achabstand 50 mm (pg 169) + Elektrosetz ON/OFF (pg 166) - Achabstand ZL: Ventil/Drossel für gemischten Heizkörper (pg 167) + Elektrischem Widerstand (pg 166) |
| | - Schemi idraulici a richiesta - Interasse orizzontale, verticale, 50 mm | - Installation diagrams on request - Horizontal, vertical, 50 mm centerline | - Schemes de livraison sur demande - Entraxe horizontal, vertical, 50 mm | - Diagramas hidráulicos bajo petición - Batalla horizontal, vertical, 50 mm | - Hydraulikpläne auf Anfrage - Horizontal, Vertikal, 50 mm Achabstand |
| | - Misure personalizzate | - Customized dimensions | - Dimensions personnalisables | - Medidas personalizadas | - Kundenspezifische Messungen |
| | - Valvole e detentori, pg 111-113 - Attacchi: 3/8" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Massima temperatura d'esercizio: 90°C | - Valves and holders, pg 125-127 - Connections: 3/8" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Maximum working temperature: 90°C | - Vannes et raccord, pg 139-141 - Connection: 3/8" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Température maximum d'exercice: 90°C | - Válvulas y llaves de cierre, pg 153-155 - Conexiones: 3/8" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Temperatura máxima de trabajo: 90°C | - Ventil und Drossel, Seiten 167-169 - Anschlüsse: 3/8" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Maximale betriebstemperatur: 90°C |

Il termoarredo è fornito senza valvola/detentore | The radiator is supplied without valve/holder | Le radiateur est fourni sans vanne/raccord réglable | Radiador suministrado sin válvula/lave de cierre | Heizkörper kommt ohne Ventil/Drossel

| ROD S50 | ROD S70 | ROD L80 | ROD L100 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| COLORE COLOUR CROMO CHROME | COLORE COLOUR CROMO CHROME | COLORE COLOUR CROMO CHROME | COLORE COLOUR CROMO CHROME |
| € | € | € | € |

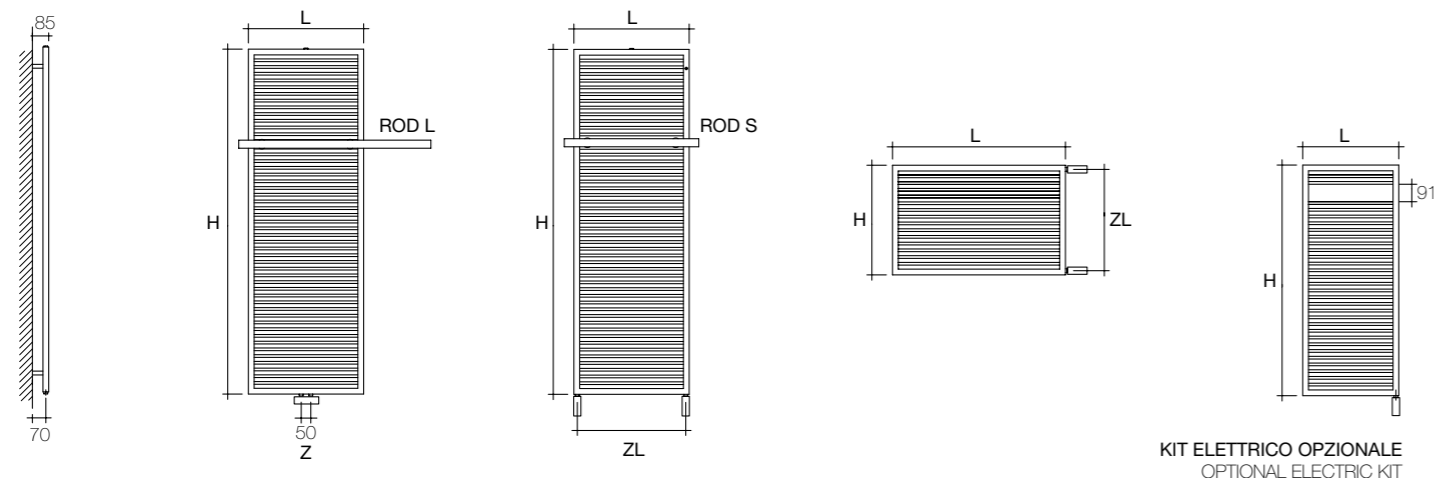

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

PREZZO BIANCO LUCIDO RAL9010
WHITE RAL 9010 PRICE

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| - ALTEZZA compresa tra 396 mm e 2041 mm | - HEIGHT between 396 mm and 2041 mm | - HAUTEUR compris entre 396 mm et 2041 mm | - ALTURA entre 396 mm y 2041 mm | - HÖHE zwischen 396 mm und 2041 mm |
| - LARGHEZZA compresa tra 300 mm e 1200 mm | - WIDTH between 300 mm and 1200 mm | - LARGEUR comprise entre 300 mm et 1200 mm | - ANCHO entre 300 mm y 1200 mm | - BREITE zwischen 300 mm und 1200 mm |
| - RESA (Watt) da W 198 a W 3169 | - THERMAL OUTPUT (Watt) from W 198 to W 3169 | - RENDU THERMIQUE (Watt) à partir de W 198 jusqu'à W 3169 | - SALIDA TERMICA (Watt) entre W 198 y W 3169 | - THERMISCHE AUSGABE (Watt) zwischen W 198 und W 3169 |
| - PREZZO da € a € (valvole escluse da scegliere a parte) | - PRICE starting from € to € (valves excluded, to be ordered separately) | - PRIX à partir de € jusqu'à € (vannes exclues, à commander séparément) | - PRECIO a partir de € hasta € (válvulas excluidas para pedir por separado) | - PREIS zwischen € und € (Ventile ausgeschlossen, separat zu bestellen) |

TERMOARREDO CON MISURE PERSONALIZZABILI - TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI SI POSSONO TROVARE NEL CONFIGURATORE SHADOW SU SCIROCCO.H.IT
DESIGN RADIATOR WITH CUSTOMIZABLE SIZES - ALL POSSIBLE COMBINATIONS CAN BE FOUND IN THE SHADOW CONFIGURATOR AT SCIROCCO.H.IT

| | | RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K) | | | | | | Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860 | | IDRAULICO HYDRAULIC | | ELETTRICO ELECTRIC | |
|------------------------|---------|--|------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | DIMENSIONI DIMENSIONS | | RESA OUTPUT | CAPACITÀ CAPACITY | PESO WEIGHT | RESISTENZA RESISTANCE | RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED | COLORE COLOUR | RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED | COLORE COLOUR | | |
| VERTICALE VERTICAL | ART. | L | H | Z | W | Lt | Kg | € | € | € | € | | |
| | SHW EXB | 480 | 851 | 50 | 382 | 3,1 | 8,4 | | | | | | |
| | SHW EXC | 530 | 851 | 50 | 443 | 3,4 | 9,2 | | | | | | |
| | SHW IXB | 480 | 1271 | 50 | 556 | 4,7 | 13,3 | | | | | | |
| | SHW IXC | 530 | 1271 | 50 | 645 | 5,2 | 14,6 | | | | | | |
| | SHW MXB | 480 | 1481 | 50 | 701 | 6,0 | 16,4 | | | | | | |
| | SHW MXC | 530 | 1481 | 50 | 812 | 6,6 | 18,0 | | | | | | |
| | SHW PXB | 480 | 1831 | 50 | 856 | 9,7 | 20,1 | | | | | | |
| | SHW PXC | 530 | 1831 | 50 | 993 | 10,7 | 22,1 | | | | | | |
| ORIZZONTALE HORIZONTAL | ART. | L | H | Z | W | Lt | Kg | € | € | € | € | | |
| | SHW AXF | 800 | 396 | 50 | 416 | 2,9 | 8,1 | | | | | | |
| | SHW AXI | 1100 | 396 | 50 | 649 | 3,2 | 8,9 | | | | | | |
| | SHW AXL | 1200 | 466 | 50 | 753 | 4,3 | 11,5 | | | | | | |
| | SHW BXL | 1200 | 536 | 50 | 875 | 4,7 | 12,7 | | | | | | |

POSSIBILI VARIANTI
POSSIBLE VARIANTS

| | |
|---|---------|
| Versione elettrica Electric version | + € |
| Versione Colore Gamma Scirocco H Scirocco H's colour range version | + 15% * |
| Versione Colore Gamma LAB Scirocco H Scirocco H's LAB PAINT colour range version | + 25% * |
| Interasse ZL, diverso da 50 mm centrale Centerline ZL, different from central 50 mm | + € |
| Spazio vuoto (91 mm) senza tubi orizzontali Empty space (91 mm) without vertical tubes | + € |

ESEMPIO D'ORDINE
EXAMPLE OF ORDER

| | | | |
|---|--|--------------------|---|
| DIMENSIONI DIMENSIONS | H 1761 mm L 580 mm | Listino Price list | € |
| COLORE COLOUR | RAL 9005 OPACO | + 15% | € |
| INTERASSE ATTACCHI CENTERLINE CONNECTIONS | lateralmente in verticale Z 1700 mm vertical side Z 1700 mm | aumento increase | € |
| TOTALE PREZZO TOTAL PRICE | | | € |

*arrotondamento all'euro superiore
* round up to the next Euro